

창호공사 관련 제품 종합 메이커

변함없는 믿음에 대한 책임



CONTENTS 목차

2024 NEW ITEM 신제품

- 글라스 폴딩도어 4
- 초슬림 폴딩도어 5
- 허니콤세이드 6

DOOR 도어

- 시스템도어
- 편개형 시스템도어 7
- 양개형 시스템도어 8

SUNROOM 섀름

- JS 섀름 9 · 10

폴딩도어

- 단열 폴딩도어 11
- 일반 폴딩도어 12
- 실내용 폴딩도어 13
- 차량 출입용 폴딩도어 14
- 창문용 폴딩도어 15
- 슬림 폴딩도어, 무철거 폴딩도어 16
- 힌지도어, 경첩도어 17
- 섀름(스크린룸) 방법방충망, 폴딩도어 주름망 18

중문

- 3연동 도어 19
- 원슬라이딩 도어 20
- 하이브리드 도어 21



SCREEN 방충망

- 시스템루버 22
- 으뜸망 23
- 올리내리 안전방충망 24
- 요술망 25
- 현관 주름 방충망, 현관 롤 방충망 26
- 안전·방법 방충망 27
- 다양한 결합망 28
- PJ를 방충망 (이지롤) 29

STRUCTURE 구조물

- 차양 30
- 난간 31
- 철 도장 난간 32
- 자바라 대문 33
- 방법창 34
- 기타 구조물 35

TOLL PROCESSING 임가공

- 파이프 레이저 가공 36

EXTRUDING·COATING 압출·도장

- 압출·도장 37
- 불소 수지 도장 38
- 불소 무늬 도장 39


글라스 폴딩도어

- 01. 문짝 좌우 프레임이 없어 통창 느낌의 탁 트인 개방감
- 02. 원터치 시건장치
- 03. 연동 열림방식 가능
- 04. 실내 공간 분리로 인한 공간 활용도 UP
- 05. 낮은 문턱으로 실내 사용 용이



SPECIFICATION

- 용도: 상가, 오피스 등 실내 공간 분리용
- 도장방법: 분체 도장, 불소 수지 도장
- 권장 사이즈: 한 짝당 600mm
- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 시공유리: 10T (강화)
- 재질: 알루미늄, 유리
- 잠금장치: 하부 시건장치

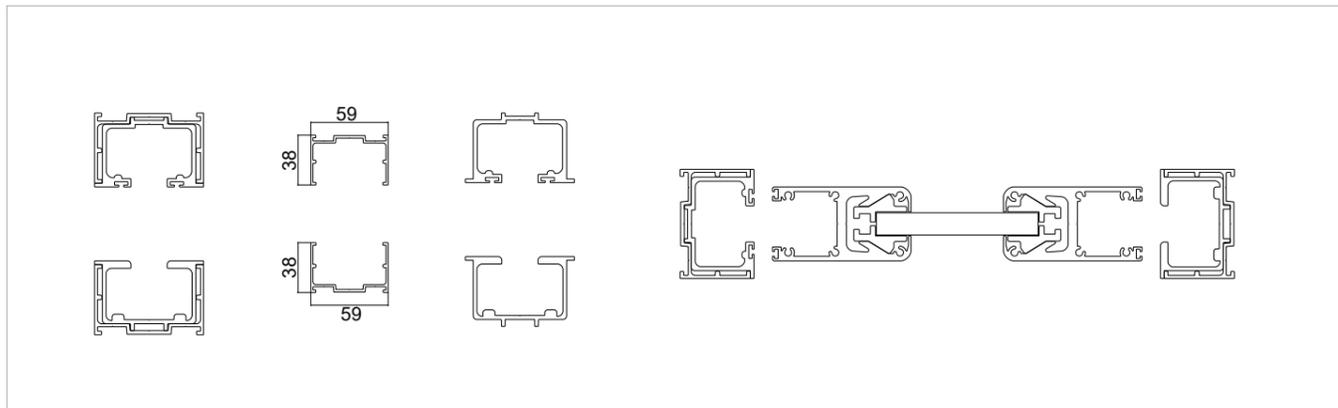


초슬림 폴딩도어

- 01. 초슬림(17mm) 프레임으로 뛰어난 개방감
- 02. 원터치 시건장치
- 03. 연동 열림방식 가능
- 04. 실내 공간 분리로 인한 공간 활용도 UP
- 05. 낮은 문턱으로 실내 사용 용이



SPECIFICATION

- 용도: 상가, 오피스 등 실내 공간 분리용
- 도장방법: 분체 도장, 불소 수지 도장
- 권장 사이즈: 한 짝당 600mm
- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T, 24T (복층)
- 재질: 알루미늄, 유리
- 잠금장치: 하부 시건장치

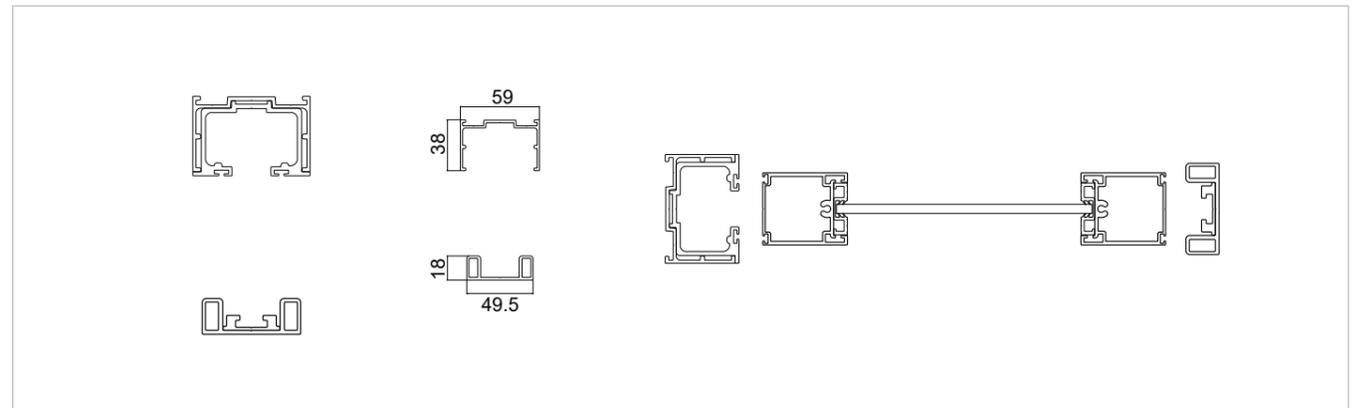

허니콤세이드

- 01. 암막, 방염 등 기능성 원단 옵션 선택 가능
- 02. 투톤을 포함한 다양한 원단 색상
- 03. 슬림한 프레임(25mm)으로 넓은 개방감
- 04. 고리 손잡이 부착으로 높은 곳 사용도 OK

- 05. 4면 프레임으로 부드러운 작동감
- 06. 항시 장력 조절로 온도 변화로 인한 실 처짐에 대비



SPECIFICATION


- 용도: 건축물 단열 성능 향상, 차면 및 차광이 필요한 곳
- 개폐 방식: 편개, 양개
- 사이즈: 최대높이 3m

- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 도장방법: 분체 도장, 불소 수지 도장
- 재질: 알루미늄, 폴리에스터



편개형 시스템도어

- 01. 특수 코너 가네고 적용 코너클램핑으로 내구성이 우수하고, 안전사고 예방 기능이 뛰어나
- 02. 세련됨과 다양한 디자인의 고강도 하드웨어 사용
- 03. 유럽기준의 고성능 하드웨어 사용으로 방범기능이 탁월 (특수 Key Cylinder 사용)

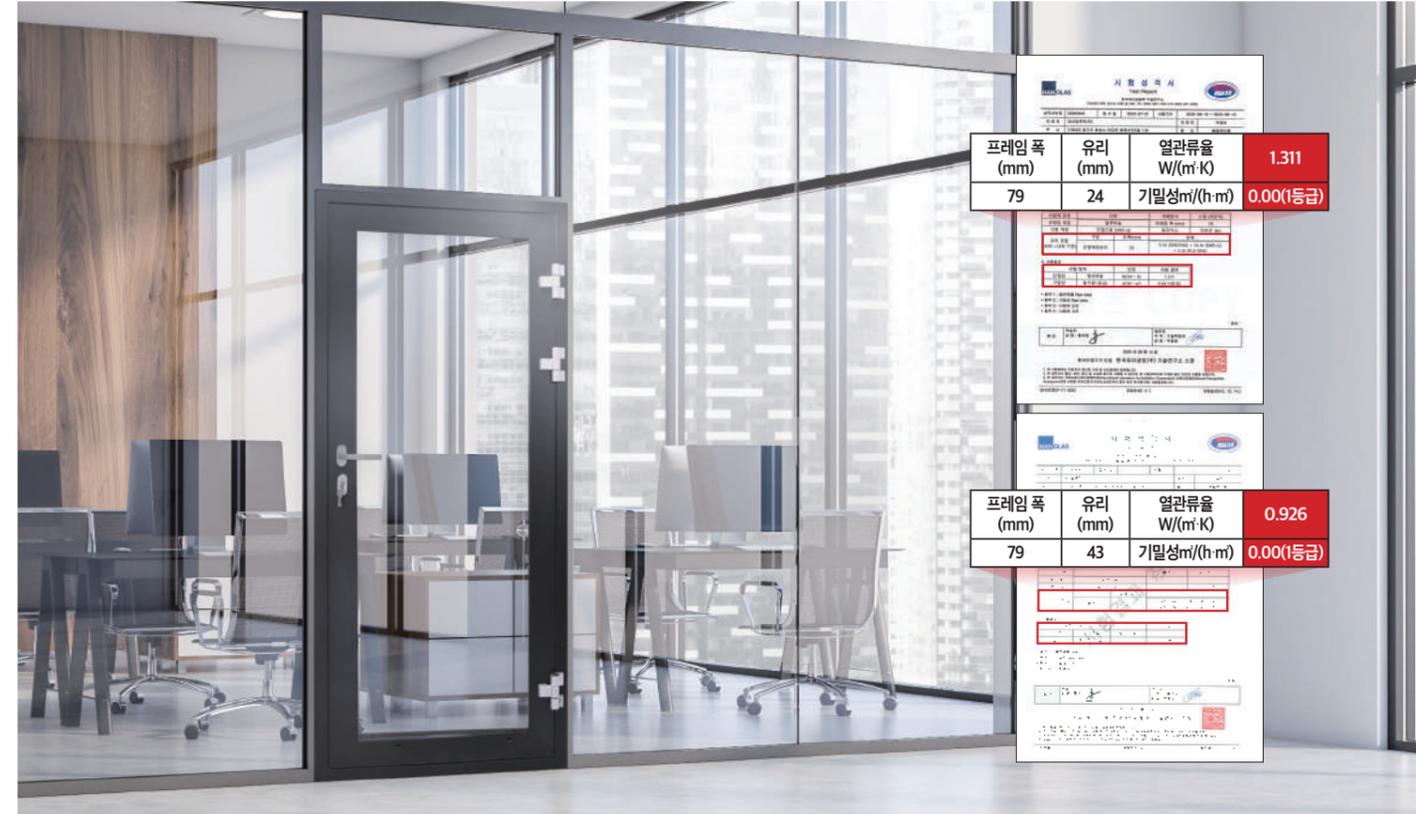


프레임 폭 (mm)	유리 (mm)	열관류율 W/(m ² ·K)	기밀성m ³ /(h·m)
79	24	1.311	0.00(1등급)
79	43	0.926	0.00(1등급)

SPECIFICATION

- 용도: 주택, 상가, 빌딩 등 주출입문
- 도장방법: 불소 수지 도장
- 재질: 알루미늄, 유리

- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 시공유리: 24T, 39T, 43T
- 형태: 3면, 4면

- 잠금장치: 모티스락, 번호키

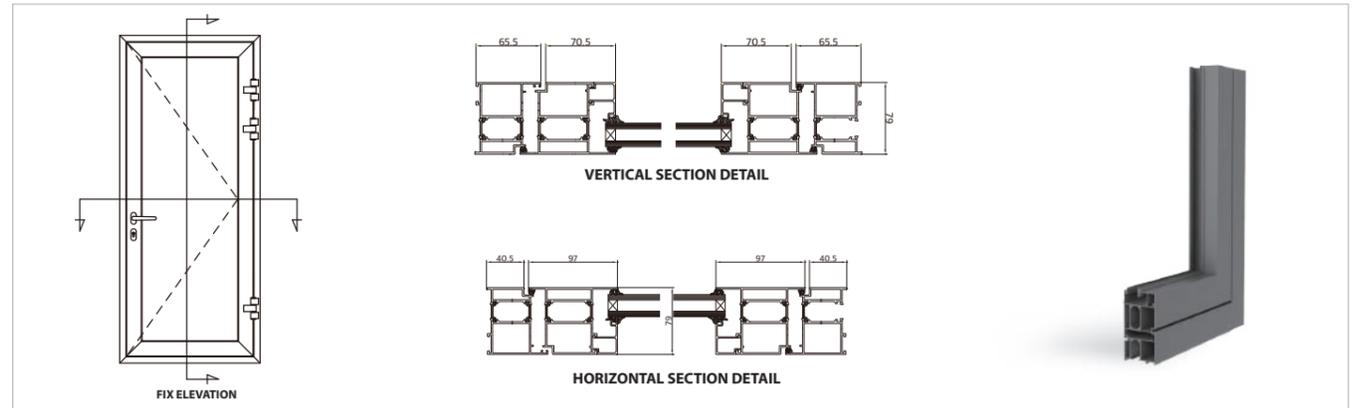

시스템도어 공통사항

모티스락



번호키

기본사항:
KEY / 카드키 / 터치식



※ 매립형 도어체크 가능


양개형 시스템도어

- 01. EPDM 가스켓 및 단열재 적용으로 기밀성, 단열성이 우수
- 02. 불소수지 도장을 선택하여 세련된 건축물 디자인이 가능




SPECIFICATION

- 용도 : 주택, 상가, 빌딩 등 주출입문
- 도장방법 : 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄, 유리
- 프레임 색상 : 블랙, 화이트
- 시공유리 : 24T, 39T, 43T
- 형태 : 3면, 4면
- 종류 : 대칭형, 비대칭형
- 잠금장치 : 모티스락, 번호키

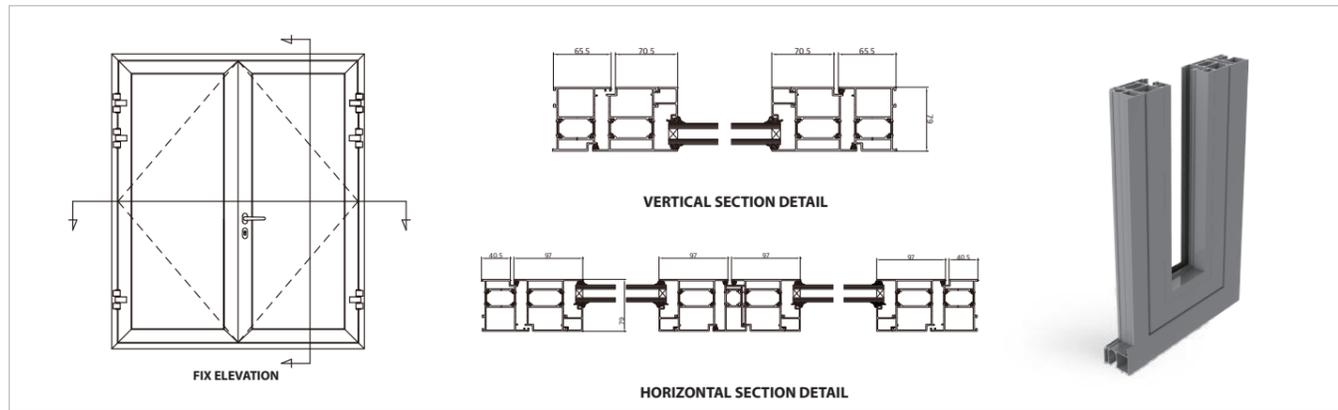

시공사진

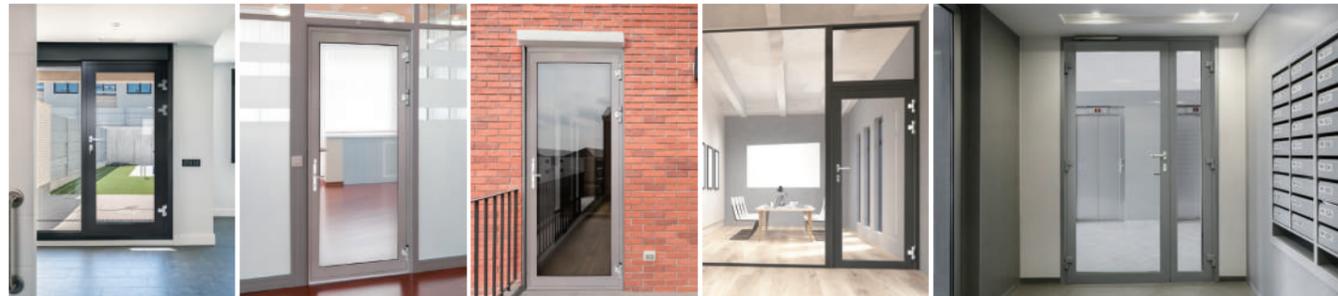

JS 섀름 벽부형 독립형 - 편지봉형, 양지봉형

- 01. 전공정 내재화로 경쟁력 있는 가격
- 02. 자체 제작한 섀름 전용바로 시공성이 뛰어남
- 03. 보강대 구조설계로 구조강도 월등함
- 04. 알루미늄 소재에 불소수지도장으로 녹방지, 내구성과 내후성 우수
- 05. 폴딩도어 설치시 통풍 및 환기가 원활하며 외풍차단으로 난방비 절감의 효과
- 06. 현장 컨디션에 따른 맞춤 제작 및 시공 가능




SPECIFICATION

- 용도 : 유리온실, 일광욕실, 다목적 공간, 런더러움, 다용도실, 바베큐장, 홈집, 홈카페, 다이닝룸
- 색상 : 블랙, 화이트, 지정 색상 (별도 문의)
- 옵션사항 : 문읍선 (폴딩도어, 픽스창, 시스템도어, 3연동도어, 원슬라이딩도어, 힌지도어, 경첩도어, 이지롤, 현관방충망, 주류방충망 삽입가능)
- 도장방법 : 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄, 유리, P/C
- 개폐방식 : 편개, 양개, 경첩도어, 힌지도어


벽부형

건물에 부착하는 형태의 섀름

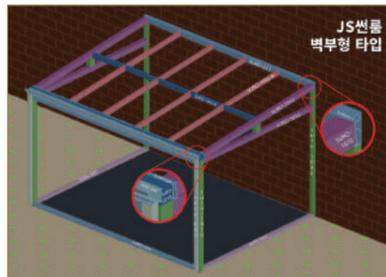


**독립형
편지봉형**

독립적인 뼈대를 세워 지붕을 사선으로 제작하는 형태의 섀름

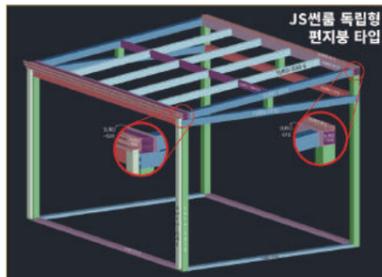

**독립형
양지봉형**

독립적인 뼈대를 세워 지붕을 양지봉으로 제작하는 형태의 섀름

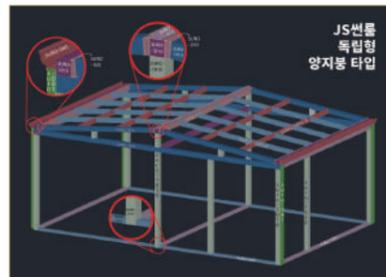

특징 1 제품강도가 우수, 각절단이 필요 없는 등, 시공이 편리한 전용바 구성

전용바 오로지 섀름만을 위한 전용바로 각절단할 필요가 없으며, 시공이 용이합니다.



섀름 상부각바 섀름 하부각바 섀름 벽부바 섀름100*45각바 섀름 물받이바 섀름 용마루바 섀름100*45각 꼭지바 섀름100*100각바

제품 강도 보강대가 들어가 구조강도가 우수 하중을 골고루 분산시켜 더욱 안전합니다.

다양한 옵션 독립형, 편지봉 그 외 다양한 부자재로 디자인, 원하는 타입으로 제작 가능



섀름100*45각바 섀름 벽부바 30도 각도바 밴드 엘보 패널 지붕형 물받이바

특징 2 다양한 자사제품 조합 가능

아이템 조합




폴딩도어 시스템도어 주름방충망 섀름(스크린) 방범방충망 중문 멀티도어 실링팬

단열 폴딩도어

- 01. 고강도 알루미늄 사용 및 5중 구조 단열로 단열성 및 구조 강도가 뛰어남
- 02. 단열재로 프레임 내부를 마감한 이중 열차단 장치
- 03. 이중가스켓 처리로 단열, 방풍, 방음, 기밀성이 우수

- 04. 상하부 레일 장착으로 부드러운 구동감
- 05. 결로방지에 우수하며 화재에도 안심
- 06. 자유로운 공간 활용

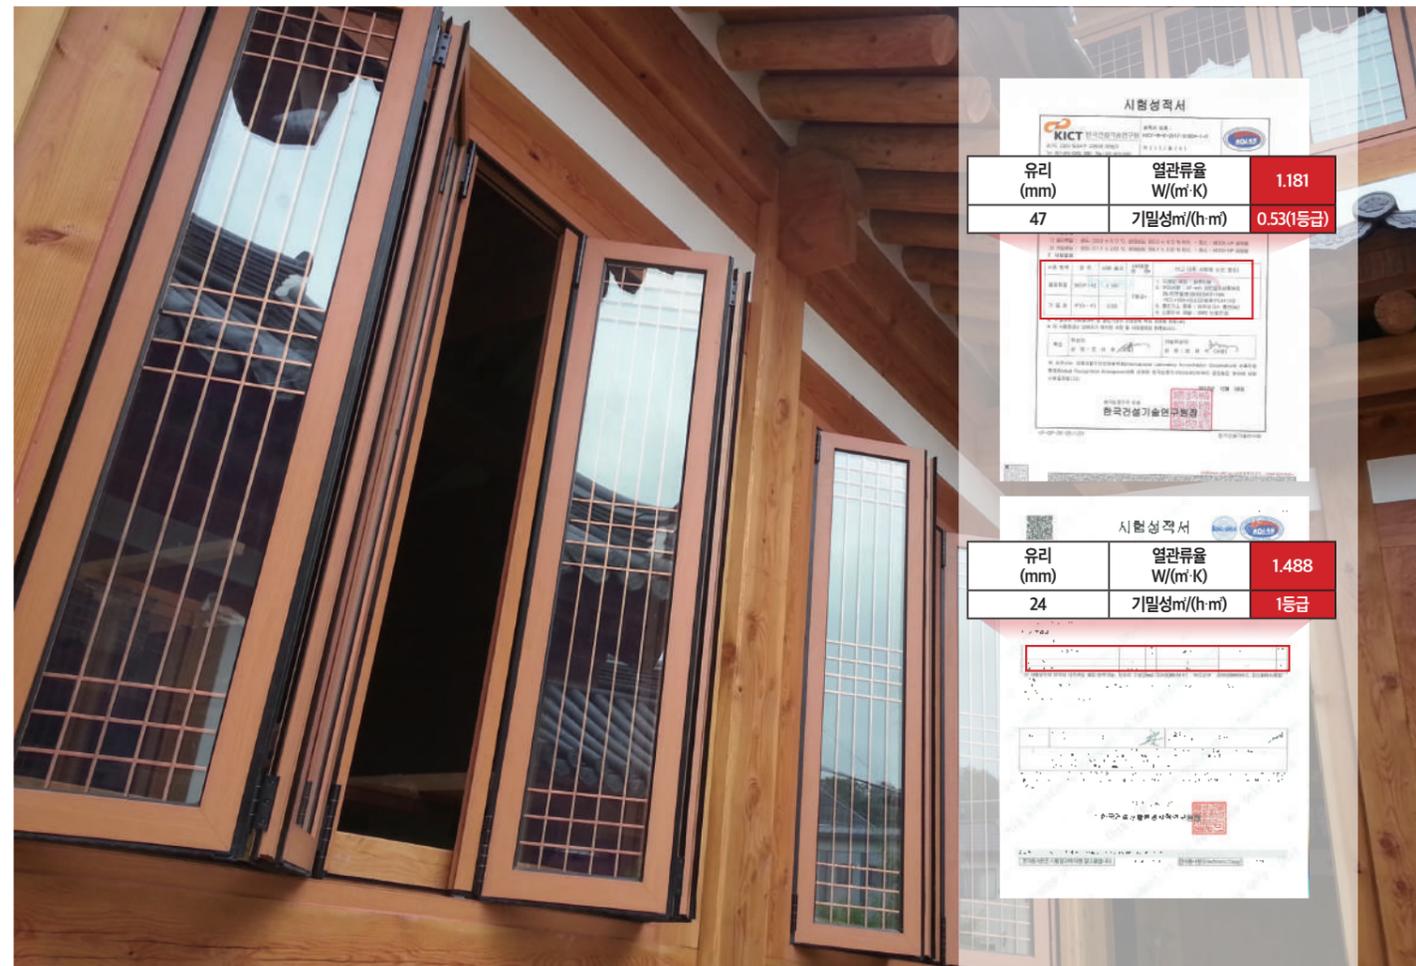

시험성적서

유리 (mm)	열관류율 W/(m ² ·K)	1.181
47	기밀성m ³ /(h·m)	0.53(1등급)


시험성적서

유리 (mm)	열관류율 W/(m ² ·K)	1.488
24	기밀성m ³ /(h·m)	1등급

SPECIFICATION

- 용도 : 가정, 상가, 오피스
- 도장방법 : 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄, 유리
- 프레임 색상 : 블랙, 화이트, 지정 색상 (별도 문의)
- 시공유리 : 24T, 39T, (43T), 47T
- 손잡이옵션 : 단열, 연동, 모터식, 폴딩도어 키 잠금장치
- 개폐방식 : 편개, 양개, 프리웨이, 경첩도어, 힌지도어
- 권장사이즈 : 한 쪽당 600
- 잠금장치 : 상하 동시 체결방식

단열 상하 레일

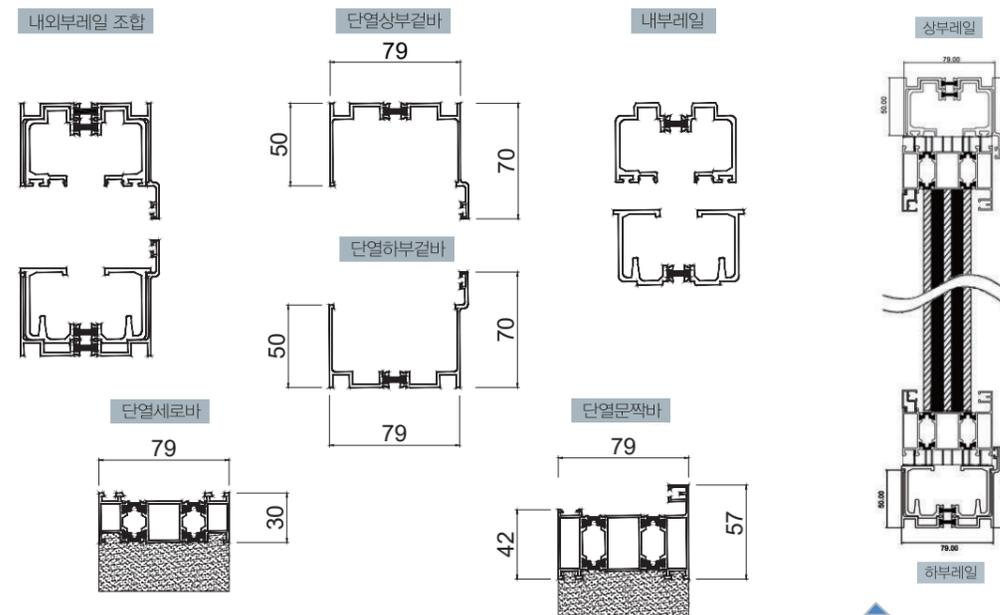

일반 폴딩도어


- 01. 부드럽게 열리고 빈틈없이 닫히는 가장 대중화된 폴딩도어
- 02. 전개시 90프로 이상의 공간확보율을 보유하여 전망, 전시효과가 우수
- 03. 2중 고무가스켓과 2중 모헤어를 적용하여 방음, 방풍, 방충효과가 탁월



SPECIFICATION

- 용도 : 가정, 상가, 오피스 등
- 도장방법 : 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 재료 : 알루미늄, 유리
- 프레임 색상 : 블랙, 화이트, 실버
- 시공유리 : 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층)
- 손잡이옵션 : 단일, 연동, 모티스락, 폴딩도어 키 잠금장치
- 개폐방식 : 편개, 양개, 프리웨이, 경첩도어, 힌지도어
- 권장사이즈 : 한 짝당 600
- 잠금장치 : 상하 동시 체결방식

일반형 상하 레일

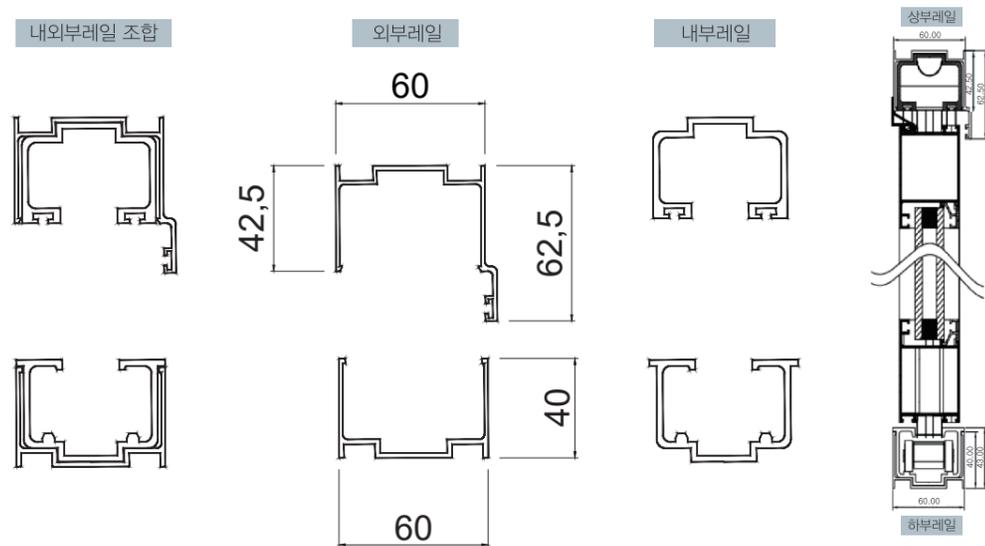

실내용 폴딩도어


- 01. 문턱의 높이를 최소화하여 실내에서의 출입에 적합
- 02. 아파트용 하부레일 전용 롤러를 적용



SPECIFICATION

- 용도 : 가정, 상가, 오피스
- 도장방법 : 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 재료 : 알루미늄, 유리
- 프레임 색상 : 블랙, 화이트, 실버
- 시공유리 : 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층)
- 손잡이옵션 : 단일, 연동, 모티스락, 폴딩도어 키 잠금장치
- 개폐방식 : 편개, 양개, 프리웨이, 경첩도어, 힌지도어
- 권장사이즈 : 한 짝당 600
- 잠금장치 : 상하 동시 체결방식

실내용 상하 레일

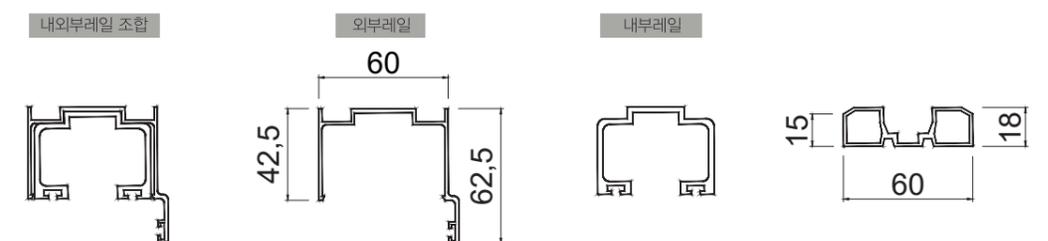

차량 출입용 폴딩도어


01. 고하중을 견디는 특수 하부레일을 적용
02. 승용, 화물차의 진출입에 최적화된 제품
03. 건축용 6063알루미늄 합금이 아닌 특수합금 알루미늄 사용



SPECIFICATION

- 용도: 자동차 대리점, 카센터, 자동차 용품점, 공장 등
- 프레임 색상: 블랙, 화이트, 실버
- 개폐방식: 편개, 양개, 프리웨이, 경첩도어, 힌지도어
- 도장방법: 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층)
- 잠금장치: 상하 동시 체결방식
- 재질: 알루미늄, 유리
- 손잡이옵션: 단일, 연동, 모티스락, 폴딩도어 키 잠금장치

차량 출입용 상하 레일

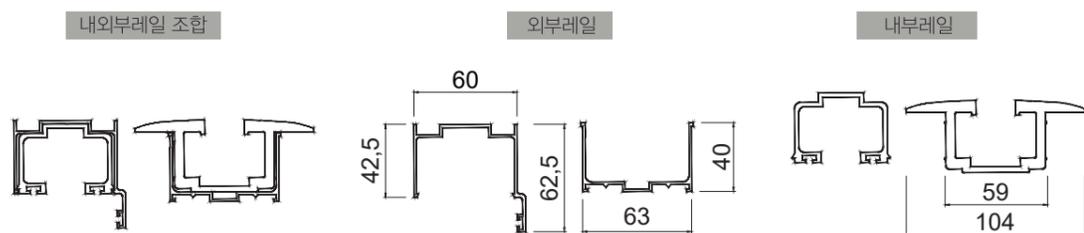

창문용 폴딩도어


01. 누수방지에 최적화된 상하틀을 적용하여 우천시에도 안심
02. 바람으로 인한 창의 개폐우려를 완전 봉쇄
03. 전개시 90프로 이상의 공간 확보율을 보유하여 환기에 효과적



SPECIFICATION

- 용도: 가정, 상가, 오피스 등
- 프레임 색상: 블랙, 화이트, 실버
- 개폐방식: 편개, 양개, 프리웨이, 경첩도어, 힌지도어
- 도장방법: 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층)
- 권장사이즈: 한 짝당 600
- 재질: 알루미늄, 유리
- 손잡이옵션: 단일, 연동, 모티스락, 폴딩도어 키 잠금장치
- 잠금장치: 상하 동시 체결방식

창문용 상하 레일

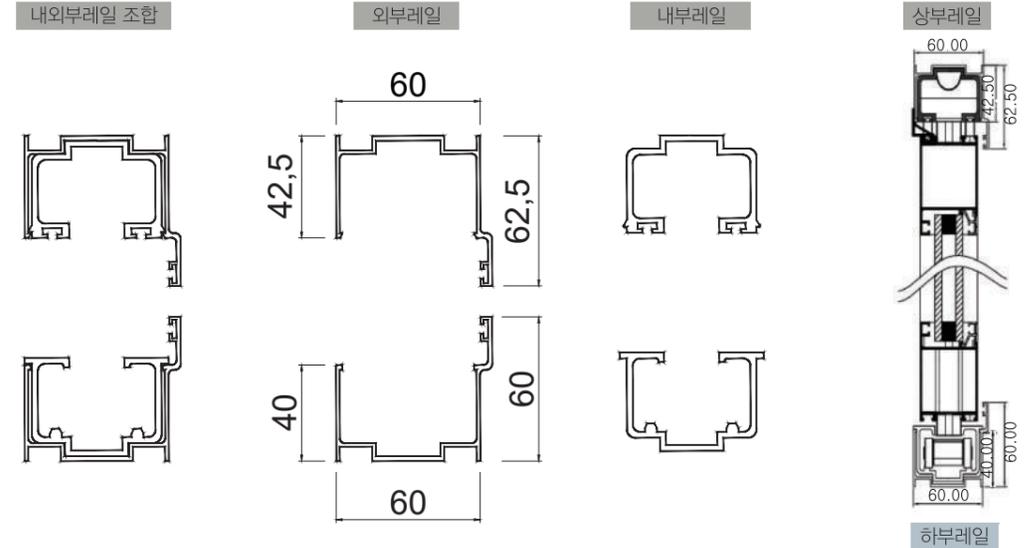

슬림 폴딩도어

01. 프레임BAR가 일반형의 2/3수준으로 슬림
02. 공간활용도는 UP 비매립시공으로 시공시간과 설치비용은 DOWN
03. 슬림한 디자인으로 인테리어를 더욱 빛나게 (38mm X 47mm)



SPECIFICATION

- 용도: 가정, 실내, 공간 분리용, 상가 간편 설치용
- 도장방법: 불소 수지 도장
- 재료: 알루미늄, 유리
- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T
- 손잡이옵션: 단일, 연동, 모티스락
- 개폐방식: 편개, 양개, 경첩도어, 힌지도어
- 권장사이즈: 한 짝당 600
- 잠금장치: 상하 동시 체결방식

힌지도어



SPECIFICATION

- 용도: 상가, 빌딩 등 주 출입문용
- 도장방법: 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 재료: 알루미늄, 유리
- 프레임 색상: 블랙, 화이트, 실버
- 프레임 사이즈: 38mm X 47mm, 50mm X 73mm, 79mm X 73mm
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층) / 단열 - 24T, 39T (43T), 47T
- 손잡이옵션: 힌지도어 전용 손잡이
- 권장사이즈: 700 - 1000
- 잠금장치: 시건장치

경첩도어



SPECIFICATION

- 용도: 상가, 빌딩 등 주 출입문용
- 도장방법: 불소 수지 도장, 전착 도장 (실버)
- 재료: 알루미늄, 유리
- 프레임 색상: 블랙, 화이트, 실버
- 프레임 사이즈: 38mm X 47mm, 50mm X 73mm, 79mm X 73mm
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T, 22T, 24T (복층) / 단열 - 24T, 39T (43T), 47T
- 손잡이옵션: 단일, 연동, 모티스락
- 권장사이즈: 700 - 1000
- 잠금장치: 상하 동시 체결방식 (모티스락 OR 모티스락 X)

무철거 폴딩도어

01. 2시간안에 시공가능한 철거비 ZERO 폴딩도어!
02. 기존 슬라이딩 프레임을 철거하지 않고 쉬운 시공가능.
03. 레일바(하바)가 매립되어 사용성이 우수합니다.



SPECIFICATION

- 용도: 샷시프레임 무철거용
- 도장방법: 불소 수지 도장
- 재료: 알루미늄, 유리
- 프레임 색상: 블랙, 화이트
- 시공유리: 5T, 8T (강화), 16T
- 손잡이옵션: 단일, 연동, 모티스락
- 개폐방식: 편개, 양개
- 권장사이즈: 한 짝당 600
- 잠금장치: 상하 동시 체결방식


기본손잡이



보조손잡이




폴딩도어 키 잠금장치

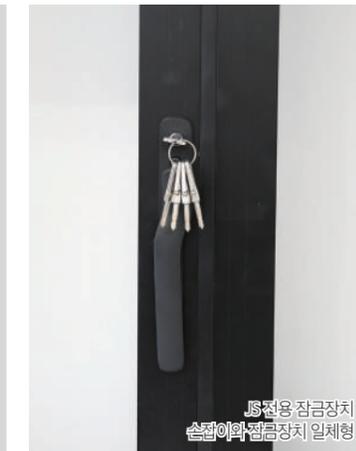

상·하 구동 롤러




- 접이방식: 다양한 개폐방식, 프리웨이 방식

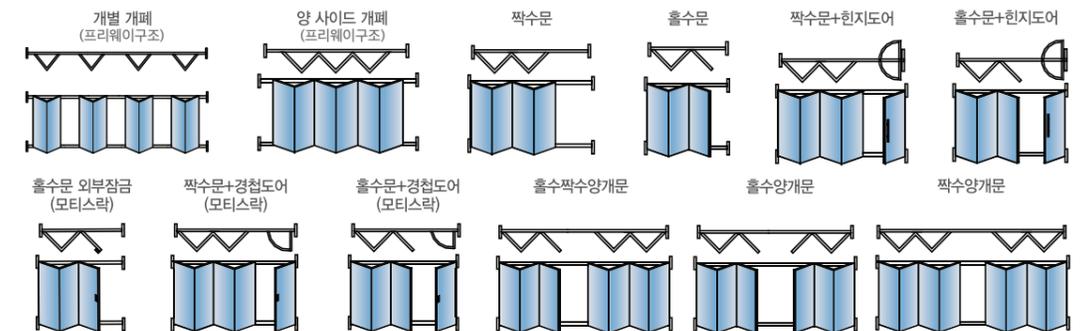

썬룸(스크린룸) 방범방충망

01. 슬림한 디자인으로 인테리어를 더욱 빛나게
02. 설치너비가 넓어도 망이 쳐지거나 이탈되지 않음
03. 어떤 브랜드에서도 출시되지 않은 세계최초 고안된 신기술
04. 폴딩도어의 확장감과 방범방충망의 안전성을 동시에 제공.

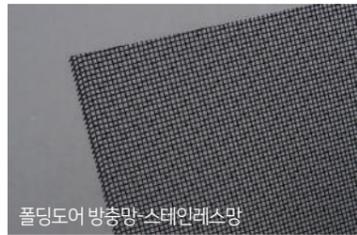

SPECIFICATION

- 용도 : 썬룸, 스크린룸 등
- 도장방법 : 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄, 스테인레스 망
- 프레임 색상 : 블랙, 화이트
- 망 종류 : 0.4, 0.6, 0.7
- 손잡이옵션 : 단일, 연동, 모터스락

- 개폐방식 : 편개, 양개, 경첩도어, 힌지도어
- 권장사이즈 : 한 짝당 600
- 잠금장치 : 상하 동시 체결방식

폴딩도어 주름망

01. 일반 가정집 및 카페 등 폴딩도어 전용 방충망
02. 자동방충망이 아닌 수동방충망
03. 타 방충망보다 잔고장이 적으며, 수명이 길고 외관이 수려
04. 수동이기에 원하는만큼 개폐
05. 외도어 및 양개형 모두 제작 가능
06. 탈부착이 가능하며 세척이 간편
06. 오염물질 및 먼지방지도 탁월



SPECIFICATION

- 용도 : 폴딩도어 전용 주름방충망
- 도장방법 : 불소 수지 도장
- 손잡이옵션 : 주름망 전용 손잡이
- 프레임색상 : 블랙, 화이트
- 망 색상 : 블랙
- 고정방식 : 편개, 양개
- 사이즈 : 최대높이 3m / 최대폭 6m

3연동 도어



01. 프레임 (두께 17mm / 측면 32mm) 및 문짝 모두 알루미늄 소재 사용
02. 문짝 개폐시 문짝 들림 방지에 가장 최적화된 420 호차 사용
03. 손잡이 알루미늄 다이캐스팅 작업으로 제작 및 부착
04. 부착형 손잡이가 아닌 견고한 고정형 손잡이
05. 불소수지 도장방식으로 변색 및 변형 없음
06. 불소무늬 도장으로 다양한 컬러 표현
07. 상부 댐퍼 적용으로 충격방지 및 부드러운 닫힘 가능



SPECIFICATION

- 용도 : 실내용 도어
- 도장방법 : 불소 수지 도장, 불소 무늬 도장
- 재질 : 알루미늄, 유리
- 색상 : 화이트, 블랙, 라이트 그레이, 다크그레이, 샴페인 골드
- 시공 유리 : 투명, 브론즈, 아쿠아, 모루, 망입, 사틴, 브론즈 사틴, 유로그래이
- 손잡이 : 알루미늄 다이캐스팅 사각 손잡이
- 손잡이 색상 : 화이트, 블랙
- 권장 사이즈 : 1,500 × 2,300 [MAX W2,100] × [MAX H2,300]
- 분할 : 1~3분할
- 레일 종류 : 노출형, 매립형

레일종류

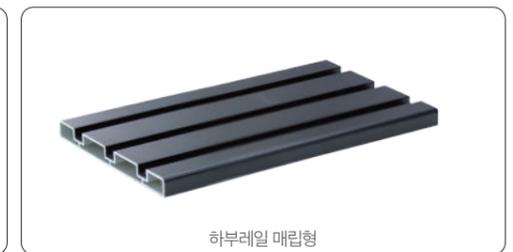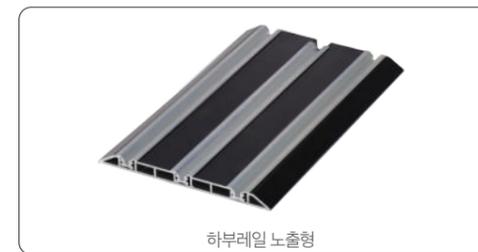

공통사항

※ 3연동, 원슬라이딩, 하이브리드 공통옵션



원슬라이딩 도어

- 01. 프레임 및 문짝 모두 알루미늄 소재 사용
- 02. 프레임 디자인요소를 최소화하여 개방감과 간결함 표현
- 03. 프레임두께 20mm / 측면 40mm
- 04. 문 안과 밖의 대칭형 구조
- 05. 다양한 컬러 표현
- 06. 상부 댐퍼 적용으로 충격방지 및 부드러운 닫힘 가능
- 07. 양호차 적용하여 좌우 도어 흔들림 방지

SPECIFICATION

- 용도 : 실내용 도어
- 도장 방법 : 불소 수지 도장, 불소 무늬 도장
- 재질 : 알루미늄, 유리
- 색상 : 화이트, 블랙, 라이트 그레이, 다크그레이, 샴페인 골드
- 시공 유리 : 투명, 브론즈, 아쿠아, 모루, 망입, 사틴, 브론즈 사틴, 유로그레이
- 손잡이 : 알루미늄 다이캐스팅 사각 손잡이
- 손잡이 색상 : 화이트, 블랙
- 권장 사이즈 : 1,200 × 2,300
[MAX W1,400] × [MAX H2,400]
- 분할 : 1~6분할
- 레일 종류 : 노출형, 매립형

레일종류

- 턱이 낮아 출입이 용이한 하부레일




하이브리드 도어

- 01. 프레임 및 문짝 모두 알루미늄 소재 사용, 심플한 디자인
- 02. 여닫이문+미서기문 구조 (열림이 다름)로 공간 활용도 최대 90%
- 03. 문틈 최소화를 위한 모헤어 장착, 방음·방풍 효과 탁월
- 04. 인체에 무해한 실리콘 소재로 2중 겹침 마감하여 손가락 끼임 보완
- 05. 문틀 3면 가스켓 적용과 문짝 상·하부 2중 모헤어 적용
- 06. 단 8mm 높이의 하부레일 상·하부 높이 차이로 안정감 있는 디자인




여닫는 방식으로 문짝이 분할되어 회전반경이 줄어들면서 문 개폐, 활용가능 공간이 생김

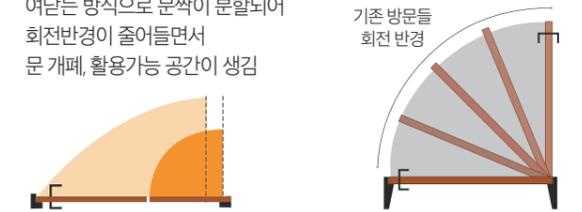

SPECIFICATION

- 용도 : 실내용 도어 (좁은 공간의 다용도실, 실내 공간분할에도 최적)
- 도장 방법 : 불소수지도장, 불소무늬도장
- 재질 : 알루미늄, 유리
- 색상 : 화이트, 블랙, 라이트그레이, 다크그레이, 샴페인골드
- 시공 유리 : 투명, 브론즈, 아쿠아, 모루, 망입, 사틴, 브론즈 사틴
- 손잡이 : 멀티도어 전용 손잡이
- 제작치수 : 최소 750mm 부터 최대 4000mm 까지
- 제작단수 : 편개 8짝 이하, 양개 16짝 이하 제작가능

파티션 바

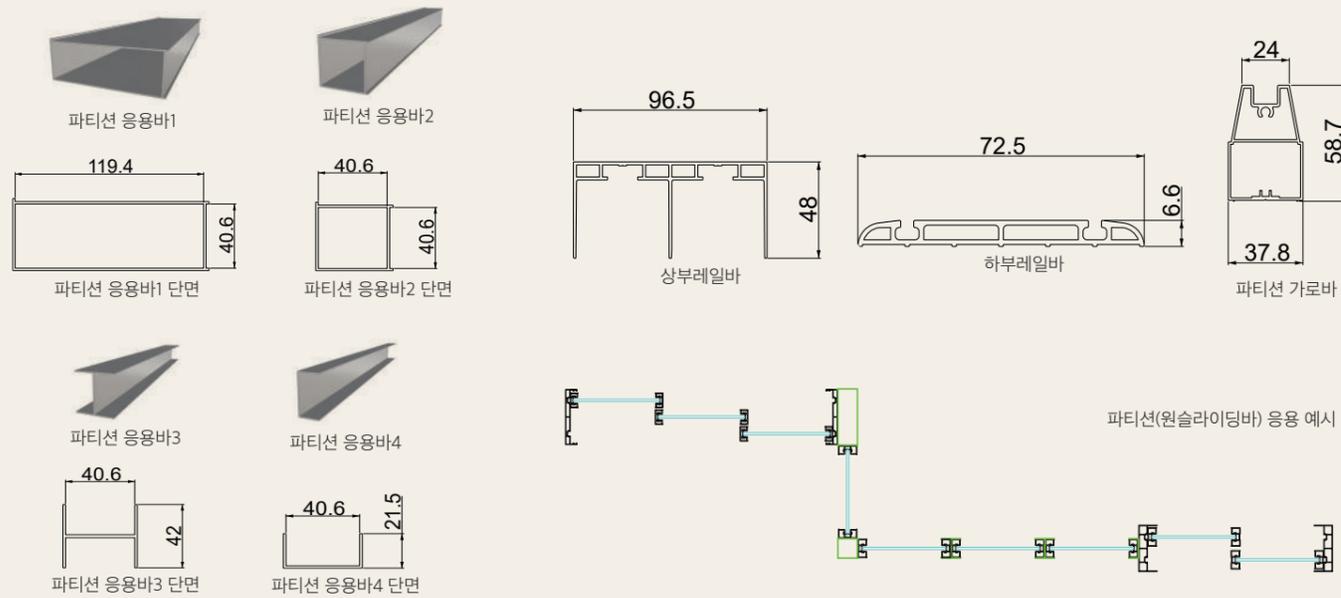

파티션(원슬라이딩바) 응용 예시




시스템 루버

- 01. 에어컨 실외기 실은 물론 주차장, 보일러실, 공장환기, 공조실 등 설치 가능.
- 02. 세련된 공간연출과 채광·통풍을 동시에!
- 03. 설치 및 시공이 매우 용이하여 매립형으로 마감이 수월.
- 04. 파손의 염려가 적으며 부드러운 개폐를 유지.




루버 방충망 설치
• 고정형 / 롤방충망 (이지롤)

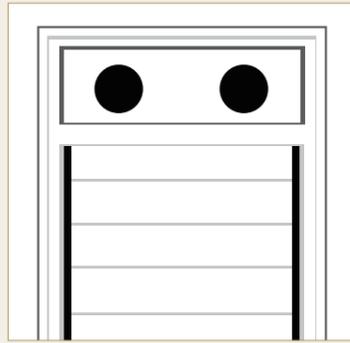

'연도형' 루버 적용가능
• 견적문의 유선상담



루버 개폐 조절 핸들

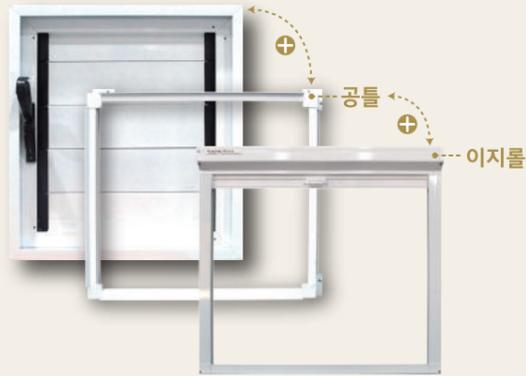

색상선택 ※상담을 통해 다양한 도색 가능 (카달로그와 색상 차이가 날 수 있습니다)



SPECIFICATION

- 용도 : 실외기 배기구 개폐
- 색상 : 블랙, 화이트, 지정 색상 (별도 문의)
- 도장방법 : 분체 도장, 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄, 하이버 글래스

으뜸망

- 01. 좌우 방향없이 사용가능
- 02. 2중 프레임 마감으로 더욱 안전성 UP!
- 03. 열쇠 잠금장치로 외출시 방범기능 추가



손끼임방지
손끼임방지 사고예방



잠금장치
2중구조 잠금장치 사용

SPECIFICATION

- 용도 : 현관문 방충망
- 색상 : 화이트, 블랙
- 도장 방법 : 불소 수지 도장, 불소 무늬 도장
- 망종류 : 스테인리스 0.6, 0.7
- 권장사이즈 : - 편개 1500*3000
- 양개 3000*3000

올리내리 안전방충망

- 01. PJ창, 캐시먼트창용 안전방충망으로 접목할 수 있는 제품
- 02. 유리난간 시스템 창호용 안전방충망으로 접목할 수 있는 제품

올리기 방식(닫음)



내리기 방식(열림)



SPECIFICATION

- 용도: PJ창, 캐시먼트창, 유리난간 등
- 색상: 화이트, 블랙
- 도장방법: 분체 도장

- 재질: 알루미늄 (프레임), 스테인레스304 (망)
- 종류: 수동형

요술망

- 01. 더욱견고해진 현관용 방충망
- 02. 특수강화 스테인레스망을 사용하여 반영구적사용가능 및 방법효과 기능
- 03. 잠금장치 추가로 더욱 안전하게 사용
- 04. 특수경첩사용으로 인한 손끼임 방지



SPECIFICATION

- 용도: 현관문 방충망
- 색상: 화이트, 블랙
- 도장방법: 분체 도장
- 재질: 알루미늄 (프레임), 스테인레스304 (망)

- 개폐방향: 시공 시 좌 · 우 선택 가능
- 권장사이즈: 편개형 1200 * 2400 이하 / 양개형 협의
- 잠금장치: 아교도시, 레버



요술망



그릴망



타사제품

요술현관방충망



특수강화스텐망

탈부착 간편

현관 주름 방충망

01. 프레임 방충망의 일체형, 조립전용 가네고 사용, 좌우 앞뒤 방향구분이 없어 보다 편리해진 시공
02. 주름형태로 되어 있어 디자인이 수려



SPECIFICATION

- 용도: 현관문 방충망
- 색상: 화이트, 블랙
- 도장방법: 분체 도장 프레임
- 재질: 알루미늄 (프레임), 주름망 (망)
- 개폐방향: 시공 시 방향 선택 가능
- 권장사이즈: 1000*2100 / 1000*2200
- 잠금장치: O
- 옵션사항: 협의

현관 롤 방충망

01. 중간 알루미늄 봉축으로 되어 강한바람에도 안전
02. KS D 6759의 알루미늄합금 압출형재 사용
03. 프레임 방충망의 일체형, 조립전용 가네고 사용, 좌우 앞뒤 방향구분이 없어 보다 편리해진 시공




SPECIFICATION

- 용도: 현관문 방충망
- 색상: 화이트, 블랙, 실버
- 도장방법: 분체 도장 프레임
- 재질: 알루미늄 (프레임), 화이버 글래스 (망)
- 개폐방향: 시공 시 방향 선택 가능
- 권장사이즈: 1000*2100 / 1000*2200
- 잠금장치: X

안전 · 방법 방충망 (어린이 추락방지 · 방법 · 방충 · 방진)

01. 어린이 추락 방지 기능
02. 안전도 향상으로 안전사고 미연 방지
03. 이중잠금으로 인한 추락 방지
04. 주거침입 범죄 예방
05. 반영구적 사용 가능 (고강도 스테인레스 재질)
06. 외부의 강한 충격 (칼 등의 도구)에 찢어지지 않는 방충망!

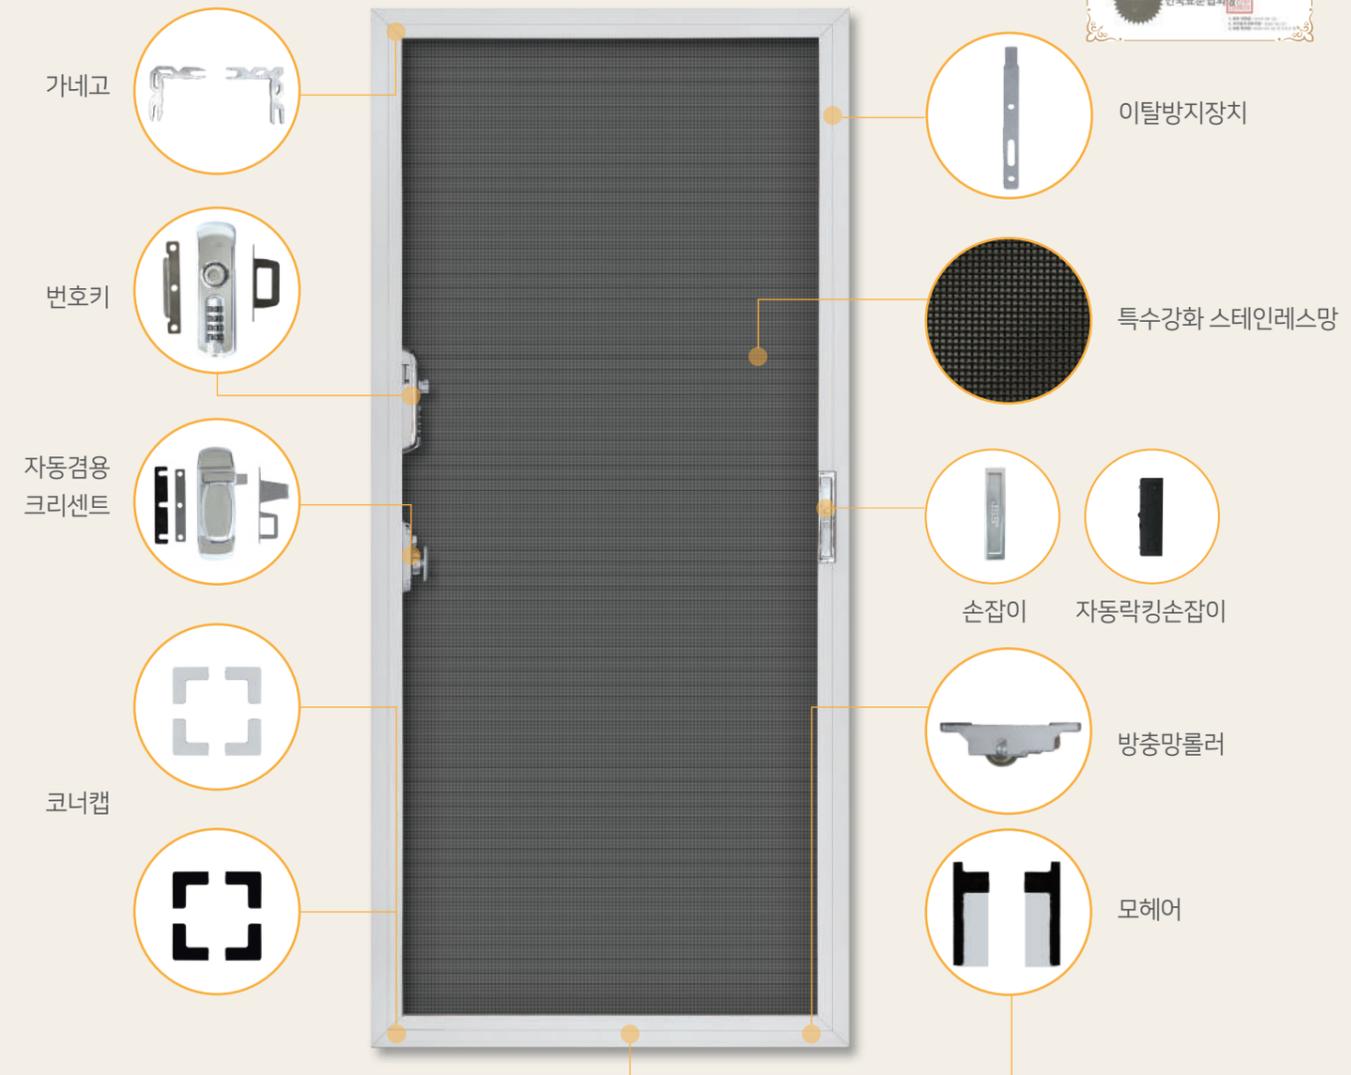

방충기능	방법기능	안전기능	편리기능	간편청소기능
특수광촉매 코팅으로 미세먼지 제거와 얼룩 및 녹 방지	고강력 스테인레스 망을 사용하여 쉽게 파손이나 절단 NO	어린이들이 쉽게 열지못해 추락사고 예방	손잡이락 사용으로 창을 닫는 순간 바로 자동 잠금	간편하게 물을 사용하여 청소 가능

SPECIFICATION


- 용도: 추락 방지/방법 방충망 (샷시용)
- 프레임 색상: 화이트, 블랙
- 망 색상: 블랙, 실버
- 도장방법: 분체 도장
- 재질: 알루미늄 (프레임), 스테인레스 (망)
- 개폐방법: 슬라이드식, 고정식
- 잠금장치: 번호키, 크리센트, 자동락킹손잡이 (선택사항)
- 손잡이 종류: 기본손잡이, 자동락킹손잡이

미세먼지 일체 결합형 안전방충망

방법망 + 방진망 이중구조 형태의 혁신적인 제품!
외부 미세먼지 및 유해물질을 차단하며 안전 및 방법기능까지되는
멀티 미세먼지방법망

SPECIFICATION


- 용도 : 창틀 등
- 프레임 색상 : 화이트, 블랙
- 망 색상 : 블랙
- 도장방법 : 분체 도장
- 망 종류 : 안전망 (0.4, 0.6, 0.7) + 결합망 (일반망, 미세망, 방진망)
- 재질 : 알루미늄 (프레임)
- 개폐방향,방법 : 슬라이드식, 고정식
- 잠금장치 : 번호키, 크리센트, 손잡이락
- 제품특징 : 용도에 따른 결합망 위치 선택가능
- 옵션사항 : 잠금장치 추가가능

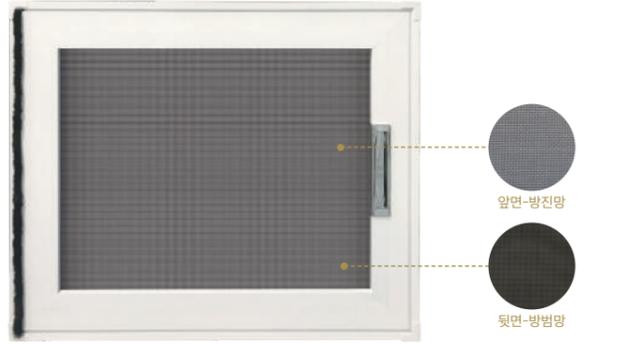

방법망 + 방진망 일체형으로
방법망과 방진망 앞뒤 구분 선택가능

CHECK POINT!

방법망과 방진망을 원하는대로
앞, 뒤 배치가 가능합니다.




롤 결합형 안전방충망

외부 미세먼지 및 유해물질을 차단하며 안전 및 방법기능까지 가능한
2중구조 형태의 혁신적인 멀티 미세먼지 방법망으로 롤형식을 결합하
여 방법망과 방진망을 환경에 따라 자유롭게 선택하여 사용할 수 있습
니다.

SPECIFICATION

- 용도 : 창틀 등
- 프레임 색상 : 화이트, 블랙
- 망 색상 : 블랙, 실버 (스테인레스) + 블랙 (결합망)
- 도장방법 : 분체 도장
- 망 종류 : 안전망 (0.4, 0.6, 0.7) + 결합망 (일반망, 미세망, 방진망)
- 재질 : 알루미늄 (프레임), 스테인레스/화이버 (망)
- 개폐방법 : 슬라이드식, 고정식
- 잠금장치 : 손잡이락
- 제품특징 : 용도에 따른 결합망 망 종류 선택가능
- 옵션사항 : 잠금장치 추가가능

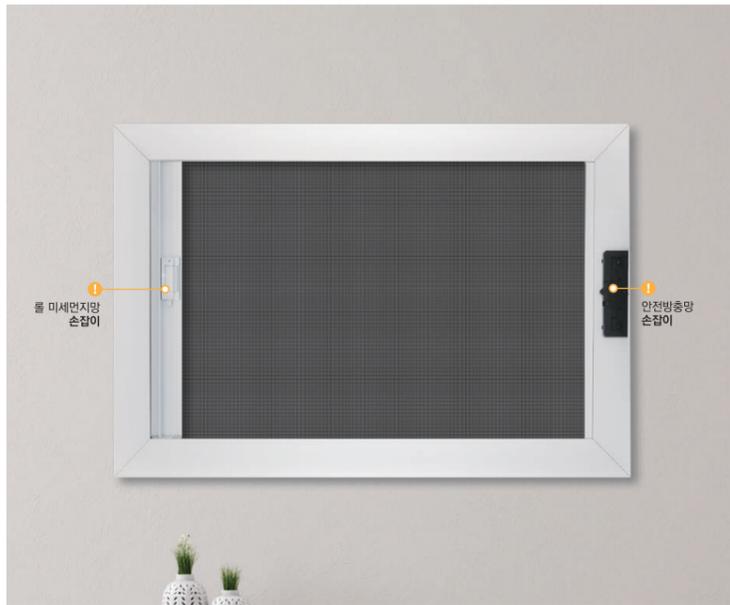

안전망 결합가능 예시

안전방충망	+	결합망	= 9조합
0.4망		화이버 글래스 소재: 화이버 글래스 방충가능	필요에 따라 선택 가능한 결합망 조합!
0.6망		미세망 소재: 모노필라멘트 (30mesh) 화이버글래스 (25mesh) 방충가능 미세날벌레 차단	
0.7망		방진망 소재: 방진망 방충가능 초미세먼지 차단	

PJ롤 방충망 (이지롤)

01. 금속재질의 가감속 조절기계 장치로 영구적 사용 가능
02. 잠금기능이 추가된 윈터지 타입의 버튼
03. 전원주택 발코니창용 안팎 스위치 가능

04. 인체에 무해하고 반영구적으로 사용이 가능한 화이버 글래스 원단 사용
05. 충격방지 실리콘 고무로 개폐시 소음 및 충격 완화



선택 가능




색상 옵션



2중 구조 PJ롤 방충망

미세망, 방진망, 완전개폐 등 날씨에 맞게 선택적으로 사용 가능

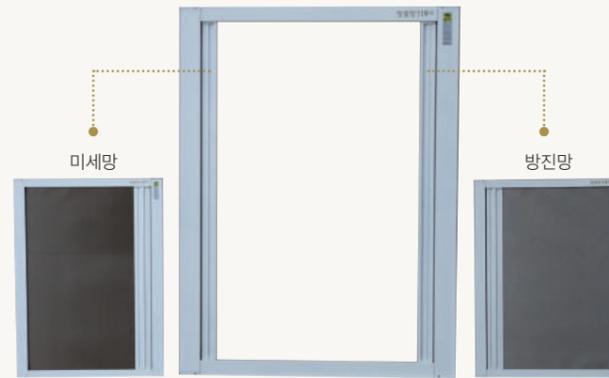

망 옵션

일반 방충망	미세망	방진망
소재: 화이버 글래스	소재: 모노필라멘트 (30mesh) 화이버글래스 (25mesh)	소재: 방진망
방충가능	방충가능 미세날벌레 차단	방충가능 초미세먼지 차단
화이버글래스망 (기본)	미세망 (모노필라멘트)	미세망 (화이버글래스)
		방진망

SPECIFICATION

- 용도 : 창틀
- 색상 : 블랙, 화이트, 실버, 지정 색상 (별도 문의)
- 도장방법 : 분체 도장, 불소 수지 도장
- 재질 : 알루미늄 (프레임), 화이버 글래스 (망)
- 개폐방향,방법 : 상 → 하 / 좌 → 우 (선택가능)
- 잠금장치 : 손잡이 버튼식, 자동식
- 옵션사항 : 망 선택 (화이버 글래스망, 미세망, 방진망), 내부 외부 시공, 슬라이딩 프레임 가능

차양



SPECIFICATION

- 용도 : 비가림, 햇빛가림
- 바 색상 : 화이트, 블랙, 실버
- 도장방법 : 분체 도장
- P/C 색상 : 에버그린, 블루, 투명 브라운, 투명 엠보
- 재질 : 알루미늄, P/C (1.2T, 2T, 3T)
- 옵션사항 : 물받이바, 날개바, 옆막음, PVC 까치발 가네고, 30*80 BAR (3m 이상의 대형 사이즈 제작 가능)

창가리개(차면시설) / 평차양




SPECIFICATION

- 용도 : 사생활 보호
- 바 색상 : 핸젤, 화이트, 블랙, 실버
- 도장방법 : 분체 도장
- P/C 색상 : 에버그린, 블루, 투명 브라운, 투명 엠보
- 재질 : 알루미늄, P/C (1.2T, 2T, 3T)

발코니 난간



01. 정교하고 독특한 개성과 수려한 디자인 연출가능
02. 검증된 내구성과 내수성이 우수
03. 예술적이며 견고한 고품격 단조제품
04. 일체감 형성과 각도에 따라 다른 느낌

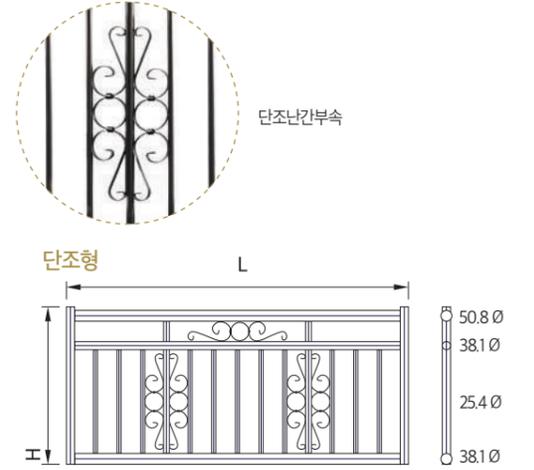


알루보드

01. 우수한 내구성과 내수성.
02. 가벼운 중량으로 시공하기에 편리.
03. 다양한 색상보유.
04. 마감 PVC캡으로 깔끔한 마무리.

기본색상




지정색상 (* 별도 문의)

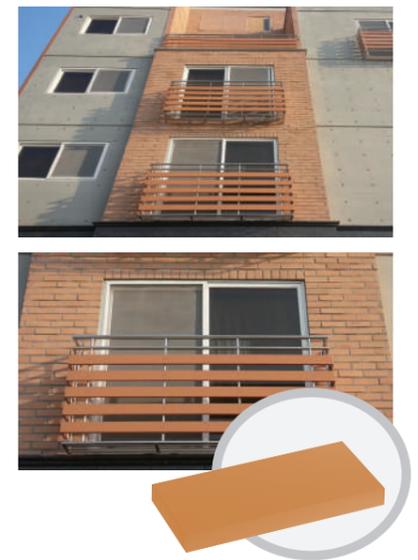


철 도장 난간 발코니형


- 01. 정교하고 독특한 개성과 최대의 편안함 제공.
- 02. 깔끔한 라운딩 마감처리, 세련되고 수려한 디자인 연출 가능.
- 03. 검증된 내구성과 내수성이 우수.
- 04. 합마톤 도장난간

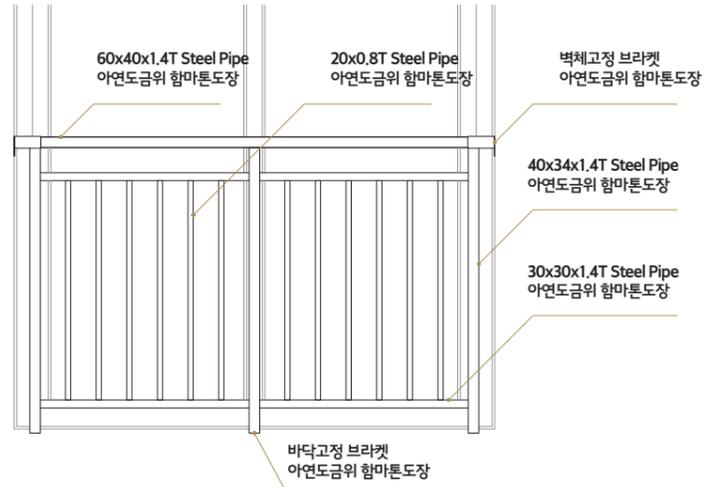


- 돌출형 설치** 일반적인 구조에 적용
- 외부용 설치** 석재마감 구조에 적용
- 골조용 설치** 골조 구조에 적용

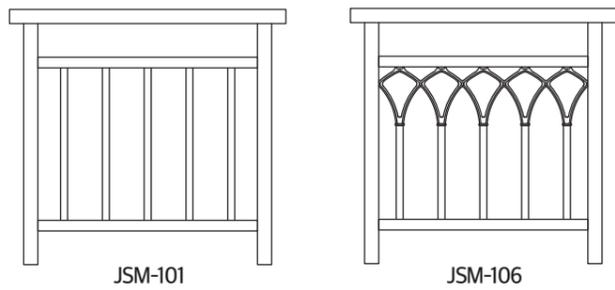

자바라 대문

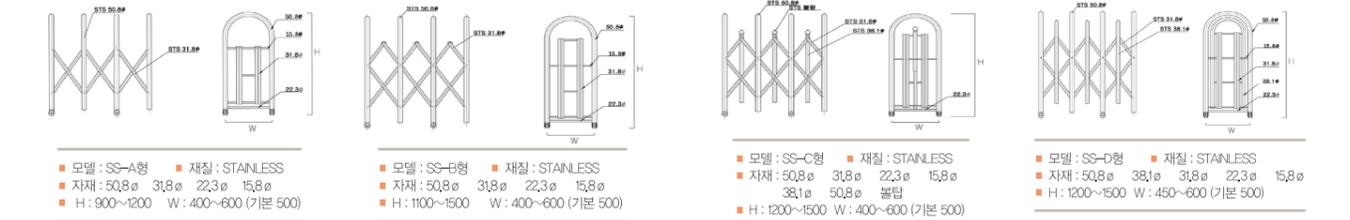

철 도장 난간 계단형

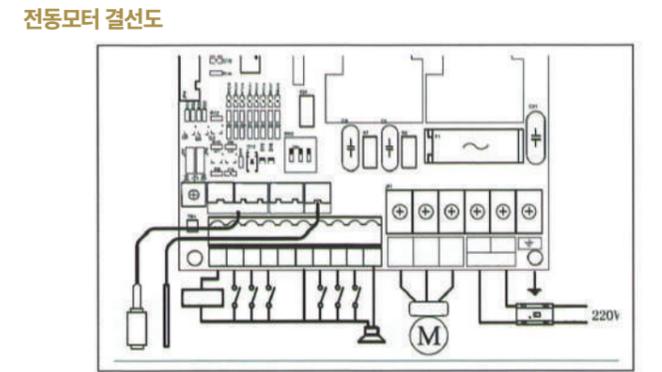

SPECIFICATION

- 용도 : 외부 출입제한
- 재료 : 스테인레스201, 304
- 옵션사항 : 스테인레스하우스, 전동모터, 2중기동



뉴격자 방법창


- 01. 단순하면서도 심플한 디자인이 돋보이는 격자방법창
- 02. 분체 도장으로 녹이 생길 염려가 없다.
- 03. 사각파이프 안에 또 하나의 파이프가 들어있어 안전하고 실용적이며 견고한 제품.



기본형 격자 방법창

SPECIFICATION

- 재질 : 알루미늄, 스테인레스 선택하여 제작가능



자바라 방법창



돌출 방법창



자전거 보관대



SPECIFICATION

- 용도 : 자전거보관용/비가림
- 지붕 : P/C
- 재질 : 스테인레스 201, 304
- P/C 색상 : 에버그린, 블루, 투명 브라운, 투명 엠보

자전거 거치대



SPECIFICATION

- 용도 : 자전거 거치용
- 재질 : 스테인레스201, 304

국기 게양대



SPECIFICATION

- 용도 : 국기 게양대
- 재질 : 스테인레스201, 304

볼라드



SPECIFICATION

- 용도 : 진입 차단용
- 재질 : 스테인레스201, 304

아치형돔



일자 사다리



SPECIFICATION

- 용도 : 건물 진입 용이/ 안전용

밴딩 사다리



- 재질 : 스테인레스201, 304

안전망 사다리



파이프 레이저 가공

파이프 자재 임가공 가능

기계

SPECIFICATION

가공 가능한 파이프 지름: 20Φ ~ 320Φ



고품질 알루미늄 압출부터 350M 도장라인 구축

- 자동화된 첨단 압출기와 더불어 컴퓨터에 의한 최적의 압출 조건을 구현하며 **압출 제품의 품질을 향상시켰습니다.**
- 압출된 알루미늄 형재의 표면에 **내식성, 내후성이 뛰어난 크롬 피막처리**하여 사용연한을 높이고 품질향상을 높였습니다.
- 분체 도장, 불소 도장은 물론 국내 최초 불소 무늬 도장까지 **고객님의 NEEDS에 맞게 ONE-STOP SYSTEM으로 제작 가능합니다.**



기계2

SPECIFICATION

가공 가능한 파이프 지름: 15Φ ~ 220Φ



모든 불소도장 컬러 구현 가능




모든색상 표현가능



고객 100%만족

SOLID

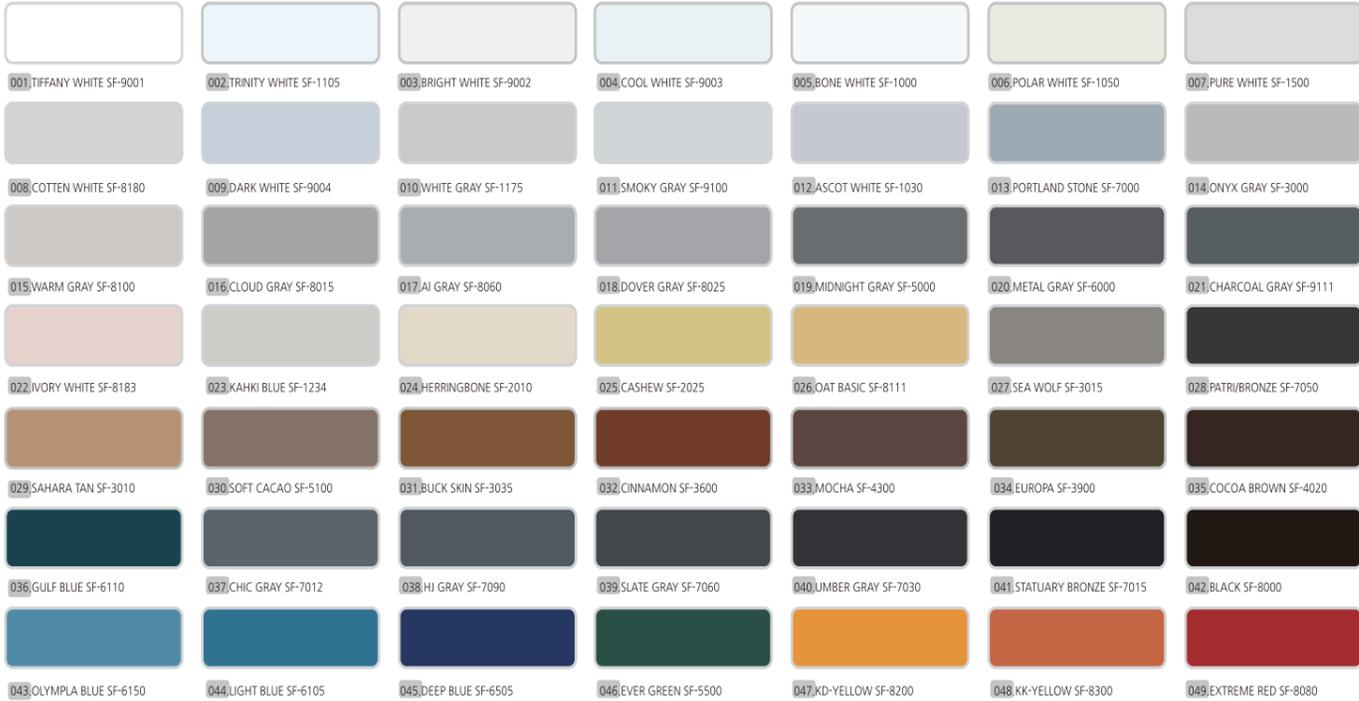

MICA



· FLEXPON 색상 견본집의 색상은 도장 LINE의 특성 및 도장방법에 따라 생산제품과의 약간의 색상차이가 있을 수 있습니다.
· 청색, 적색, 노란색 계통의 원색은 외부환경에 민감한 색상이므로 CLEAR도장을 추천합니다.

METALLIC



도장 색상 상담 방법

원하시는 색상의 회사명과 넘버를 페인트의 색상 카탈로그를 참고하여 상담을 통해 지정하실 수 있습니다.

기본 도장 색상은 애경페인트 기준이며 타사의 경우 전화상담을 부탁드립니다.

※ 애경페인트 기준 색상 넘버 예시

001.TIFFANY WHITE SF-9001
색상넘버

불소무늬 도장 공법 실현

모든 도장공정은 JS가 직접 합니다.

바탕색 강약



무늬색상 강약



옹이유무



번호	기본바탕색	바탕색 강약	무늬색상 강약	옹이유무
1	오크	1~3	A~C	유~무
2	오크워시	1~3	A~C	유~무
3	체리	1~5	A~C	유~무
4	모카	1~3	A~C	유~무
5	카카오	1~3	A~C	유~무
6	월넛	1~3	A~C	유~무
7	그레이	1~3	A~C	유~무
8	마블대리석	1~3	A~C	-
9	메탈블루	1~3	A~C	유~무
10	메탈골드	1~3	A~C	유~무
11	흑색	1~3	A~C	유~무



무늬도장 적용 시공사례



인증서 및 수상 CERTIFICATIONS



JS제일캐노피 대신알루텍 제품에 대한 안전성과 품질은 시험성적서, 인증서, 특허
 수많은 인증을 거쳐서 **완성된 제품**으로
JS만의 독자적인 기술 개발로 고객만족을 위해 끊임없이 성장해 나아가고 있습니다



< 내선번호 안내 >

JS는 품목별전문성있는 상담을 위해 각 담당직원을 배치하여 안내해 드리고 있습니다.
 내선번호를 참고하여 **대표번호 (031-355-9900)**로 전화주시면 빠른 상담이 가능합니다.

대표번호
031-355-9900



- 1번 : 차양, 스텐 난간, 철 도장 난간, 대문, 방범창, 기타구조물
- 2번 : PIR 방충망 (이지롤), 안전방충망, 2중구조방충망, 으뜸망, 요술망, 현관망, 시스템루버
- 3번 : 폴딩도어, 시스템도어, 중문, 섀름
- 4번 : 경리부
- 0번 : 알루미늄 압출 도장

